




RU

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Опаловый рассеиватель из полиэтилена, изготовленный методом ротационного формования. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла. Доступны версии как со стандартным электронным аппаратом, так и с аппаратом, регулируемым по протоколу DALI.

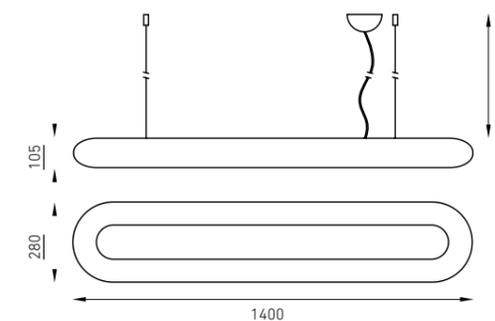

IP20

PHANTOM 255	7,5
Code: 1125000030	
2 × 55 W 2G11	
PHANTOM 280	7,5
Code: 1125000020	
2 × 80 W 2G11	
PHANTOM 255 DALI	7,5
Code: 1125000040	
2 × 55 W 2G11	
PHANTOM 280 DALI	7,5
Code: 1125000050	
2 × 80 W 2G11	



Название	Кол-во ламп	Мощность	Балласт	Цоколь	Тип источника света	Длина	Ширина	Артикул
<a href="#">Phantom 255 DALI подвесной</a>	2	110 Вт	ЭПРА DALI	2G11	КЛЛ	1400 мм	280 мм	1125000040
<a href="#">Phantom 255 подвесной</a>	2	110 Вт	ЭмПРА	2G11	КЛЛ	1400 мм	280 мм	1125000030
<a href="#">Phantom 280 DALI подвесной</a>	2	160 Вт	ЭПРА DALI	2G11	КЛЛ	1400 мм	280 мм	1125000050
<a href="#">Phantom 280 подвесной</a>	2	160 Вт	ЭПРА	2G11	КЛЛ	1400 мм	280 мм	1125000020